



### Información general

Se trata de un proceso en el que las páginas interiores y la cubierta se grapan juntas. Gracias a esta encuadernación, podrá empaquetar fácilmente un producto de gran utilidad con la garantía de una excelente calidad de impresión. Es "autocubierta" cuando el interior y la cubierta se imprimen en el mismo papel y gramaje.

### Realización del archivo

Debe preparar un le en formato PDF, debe proporcionarse en páginas sueltas y en orden de lectura. Las páginas en blanco. Las páginas en blanco deben insertarse dentro de la le. Las páginas del documento deben ser individuales y no estar ancladas. Debe insertar la primera y segunda página de cubierta al principio, luego todas las páginas interiores, después la tercera y cuarta portada. Añada 3 mm de sangrado a cada lado de la página.

Si, por ejemplo, su libro consta de 12 páginas, incluidas las 4 portadas, sería así:

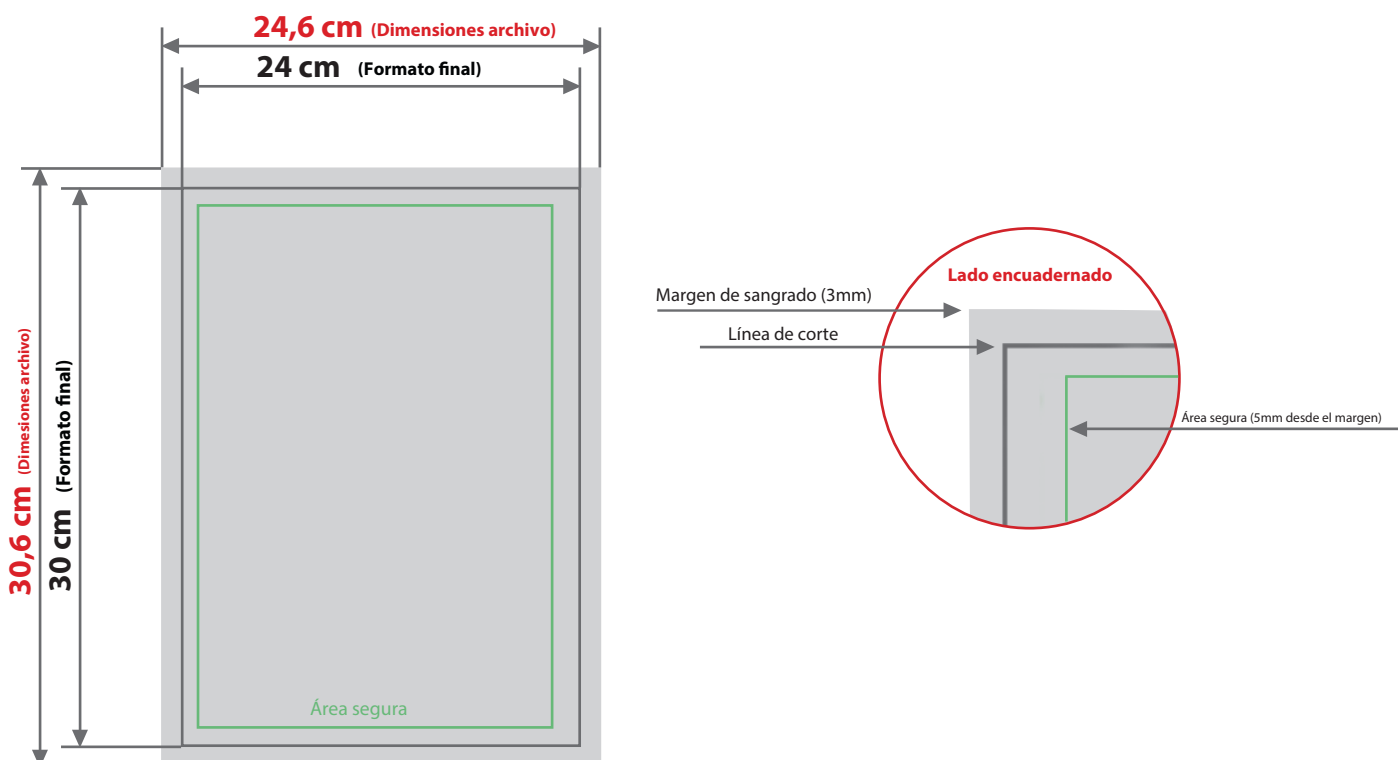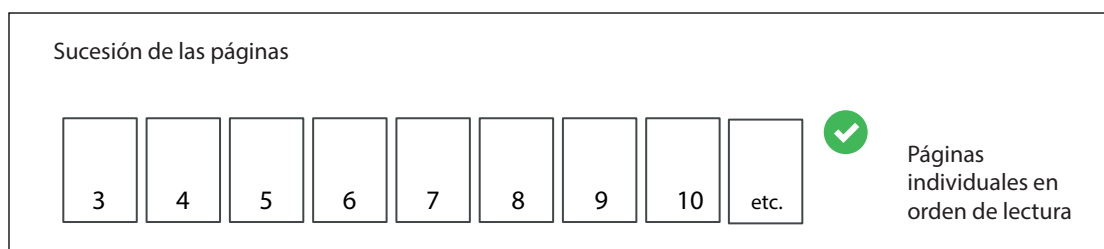

### COLOR Y RESOLUCIÓN

Los colores pueden aparecer de manera ligeramente diferente según el medio de impresión utilizado; esto se debe a la composición física del papel. Los archivos PDF deben enviarse en cuatricromía (cían, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil CMYK Fogra 39. Si los archivos enviados no cumplen con el perfil de color descrito, se convertirán automáticamente a nuestras especificaciones antes de imprimir. La resolución en dpi de los archivos para imprimir es mínimo 150 dpi, la resolución óptima es 300 dpi. Las fuentes deben ser insertadas en el archivo PDF o convertidas en curvas/trazados.