

Revista 29,7x42 apilado sin broche

Revista 29,7x42 apilado sin broche


Es un procesamiento en el que las páginas están dobladas y solapadas entre sí pero sin encuadernación. Gracias a este procesamiento, puedes crear fácilmente un producto de alta usabilidad, con la garantía de una excelente calidad de impresión. Se entiende por "autocubierto" cuando el interior y la portada se imprimen en el mismo papel y gramaje.

Realización de páginas:



Debes preparar un archivo en formato PDF, que debe enviarse a páginas individuales y en orden de lectura. Las páginas en blanco deben ser insertadas dentro del archivo. Las páginas del documento deben ser individuales y no unidas. Añade 3 mm de abundancia a cada lado de la página.

Es aconsejable colocar los textos a 10 mm del dorso y 5 mm de la línea de corte para evitar que se corten o sean poco legibles

sucesión de páginas



páginas individuales en
orden de lectura

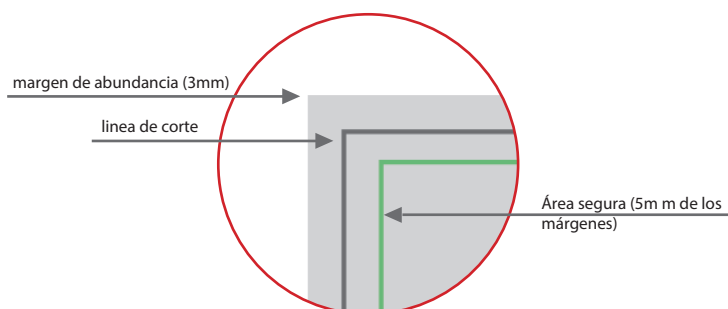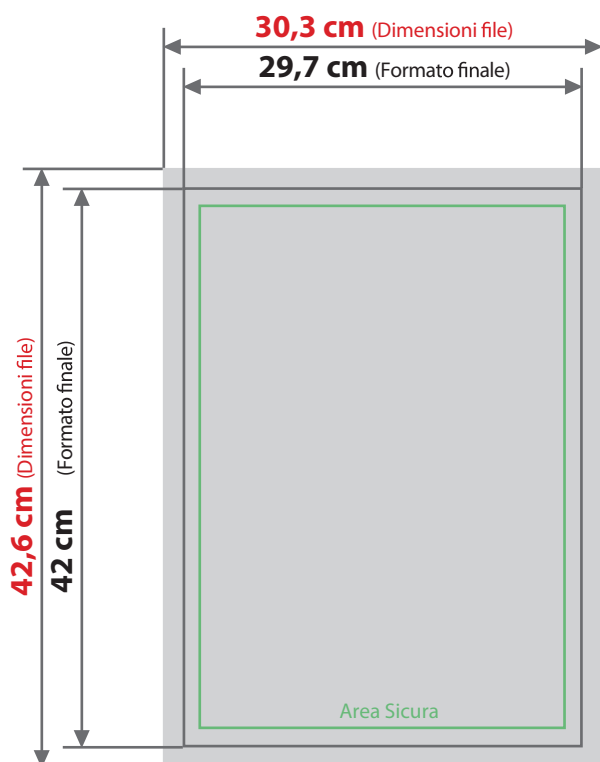

Color y resolución

Los colores pueden aparecer de manera ligeramente diferente según el medio de impresión utilizado; esto se debe a la composición física del papel. Los archivos PDF deben enviarse en cuatricromía (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil CMYK Fogra 39. Si los archivos enviados no cumplen con el perfil de color descrito, se convertirán automáticamente a nuestras especificaciones antes de imprimir. La resolución en dpi de los archivos para imprimir es mínimo 150 dpi, la resolución óptima es 300 dpi. Las fuentes deben ser insertadas en el archivo PDF o convertidas en curvas/trazados.