

Libros- catálogos f.to 10,5x14,8 cm encuadernación grapa metálica autocubierta

Información general.


Es un proceso en el que las páginas internas y la cubierta se grapan juntas con grapas de metal. Gracias a esta encuadernación, podrá envasar fácilmente un producto de alta usabilidad, con la garantía de una excelente calidad de impresión. Se entiende por "autocubierta" cuando la cubierta del libro está hecha exactamente del mismo papel y gramaje que las páginas interiores.

Creación del archivo

Debes preparar un archivo en formato PDF, que debe enviarse a páginas individuales y en orden de lectura. Las páginas en blanco también deben insertarse en el archivo. Las páginas del documento deben ser individuales y no unidas. Hay que añadir 3 mm de sangrado a cada lado de la página.

Por ejemplo, si su libro consta de 12 páginas, incluidas las 4 portadas, deberá configurarlo de la siguiente manera:

| Sucesión de páginas | | | | | | | | | | | | ✓ Páginas individuales en orden de lectura |
|---------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|
| 1ª Cub | 2ª Cub. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3ª Cup. | 4ª Cub. | |

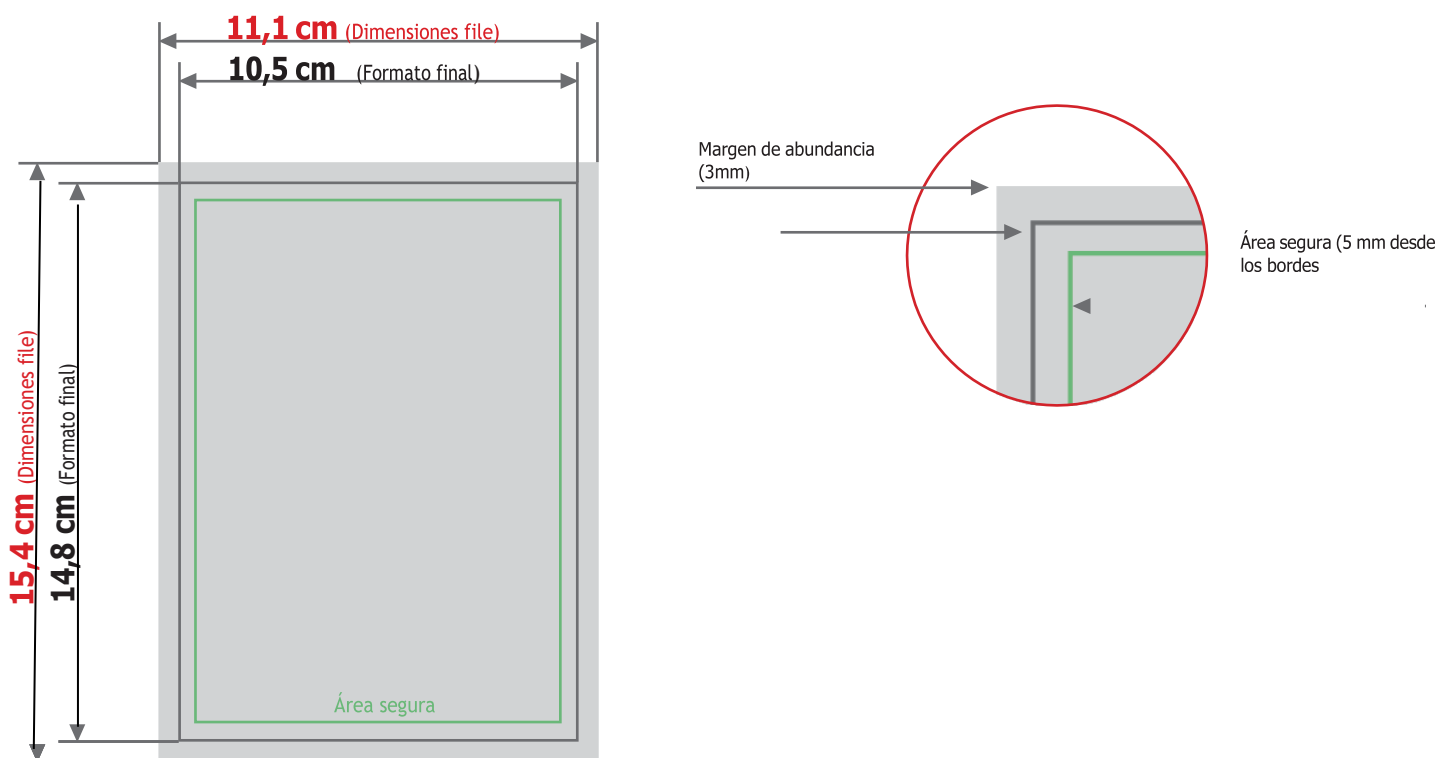

COLOR Y RESOLUCIÓN

Los colores pueden aparecer de manera ligeramente diferente según el medio de impresión utilizado; esto se debe a la composición física del papel. Los archivos PDF deben enviarse en cuatricromía (cían, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil CMYK Fogra 39. Si los archivos enviados no cumplen con el perfil de color descrito, se convertirán automáticamente a nuestras especificaciones antes de imprimir. La resolución en dpi de los archivos para imprimir es mínimo 150 dpi, la resolución óptima es 300 dpi. Las fuentes deben ser insertadas en el archivo PDF o convertidas en curvas/trazados.